

Sonde d'ambiance smart


Sonde de température ambiante numérique avec communication par module WiFi 2,4 GHz en liaison avec la °CALEONbox.



Données techniques

Alimentation électrique	230 VAC
Puissance absorbée	1 W - 2,5 W
Plage de mesure	0 °C ... 60 °C
	Précision +/- 1 °C Résolution 0,1 °C
Classe de protection	IP 20
Dimension	55 mm x 55 mm
Construction du boîtier	boîtier plastique blanc pur
Modes de montage	En surface / encastré

Installation murale



Monter le Sonde d'ambiance smart dans un endroit approprié.



Attention !

Le dispositif et la fonction peuvent être endommagés. Sélectionnez une condition environnementale appropriée. La lumière directe du soleil, les sources de chaleur et de froid, ex : les radiateurs et les fenêtres doivent être évités.

Montage dans une boîte de commutation encastrée


Fixer l'anneau de montage à la boîte de commutation. Ouvrez les bornes à l'aide d'un tournevis et effectuez le raccordement électrique comme décrit ci-dessous.

Raccordement électrique

Raccordez la sonde à l'alimentation courant 230 VAC comme indiqué (bleu = réseau N, marron = réseau L).

Fixer l'insert

Visser le cadre de recouvrement (1 - non compris dans la livraison, no. d'art. : 82001) à l'anneau de montage (2) en diagonale en haut à gauche et en bas à droite à l'aide des deux vis (2,2 x 4,5 mm) fournies. Aligner le Sonde d'ambiance smart (3) pour qu'il s'adapte à l'anneau de montage et l'enfoncer.



Montage en surface

Pour le montage en surface, utiliser le Kit de montage cadre apparent haut (no. d'art. : 82003).


Associer °CALEON à Sonde d'ambiance smart



Expert > Paramètres > Appareils



Ajouter un appareil

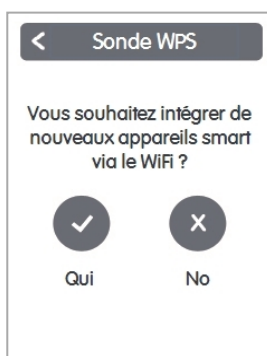

Confirmer l'inclusion



Utiliser un appareil intelligent

Attribution des pièces de Sonde d'ambiance smart

Il y a deux façons d'assigner une pièce au Sonde d'ambiance smart :

1. En utilisant l'ID de l'appareil via le menu °CALEON 'Expert -> Paramètres -> Pièces -> Pièce X -> Température'.
2. Comme décrit au point 1. via le menu °CALEON en combinaison avec la fonction Touch-To-Assign (T2A) sur le Sonde d'ambiance smart.

1. Expert > Paramètres > Pièces

Sélectionner ou ajouter une pièce

Sélectionner le type de sonde Température / Humidité

2. Lors de l'ouverture de la liste des sondes, le Sonde d'ambiance smart passe automatiquement en mode Touch-To-Assign.

Attribuer la sonde

Affectation réussie

Touchez Sonde d'ambiance smart sur l'une des trois zones tactiles pour l'affecter à la pièce sélectionnée.

Le voyant s'allume en bleu pendant l'établissement de la connexion.

Le voyant s'allume en vert si l'affectation a réussi.

Affectation réussie

Charger les réglages d'usine

Pour désappairer un Sonde d'ambiance smart avec un °CALEON Smart ou pour réinitialiser le Sonde d'ambiance smart aux réglages d'usine :

1. Appuyez brièvement deux fois avec votre doigt sur la partie supérieure droite de la zone tactile.
2. Placez votre doigt sur la partie supérieure droite de la zone tactile pendant un long moment. Après 5 secondes, les diodes clignotent en rouge. Maintenir la pression jusqu'à ce que les DEL s'éteignent.
3. Puis au °CALEON Smart dans le menu :
Expert > Réglages > Appareils > Sonde WiFi > Supprimer pour exclure le capteur.

