


Sonde d'ambiance Clima Smart


Sonde numérique de température et d'humidité de la pièce avec communication par module Wifi 2,4 GHz en liaison avec la °CALEONbox Clima.



Données techniques

Alimentation électrique	230 VAC
Puissance absorbée	1 W - 2,5 W
Plage de mesure	0 °C ... 60 °C / 0 % ... 100 %
	Précision +/- 1 °C / +/- 6 % Résolution 0,1 °C / 0,1 %
Classe de protection	IP 20
Dimension	55 mm x 55 mm
Construction du boîtier	boîtier plastique blanc pur
Modes de montage	En surface / encastré

Installation murale

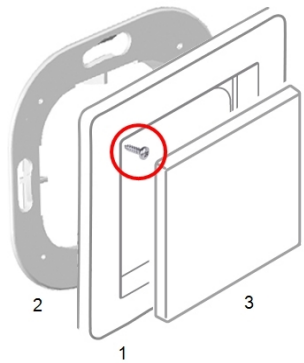

Monter le Sonde d'ambiance Clima Smart dans un endroit approprié.



Attention !

Le dispositif et la fonction peuvent être endommagés. Sélectionnez une condition environnementale appropriée. La lumière directe du soleil, les sources de chaleur et de froid, ex : les radiateurs et les fenêtres doivent être évités.

Montage dans une boîte de commutation encastrée

Fixer l'anneau de montage à la boîte de commutation. Ouvrez les bornes à l'aide d'un tournevis et effectuez le raccordement électrique comme décrit ci-dessous.

Raccordement électrique


Raccordez la sonde à l'alimentation courant 230 VAC comme indiqué (bleu = réseau N, marron = réseau L).

Fixer l'insert

Visser le cadre de recouvrement (1 - non compris dans la livraison, no. d'art. : 82001) à l'anneau de montage (2) en diagonale en haut à gauche et en bas à droite à l'aide des deux vis (2,2 x 4,5 mm) fournies. Aligner le Sonde d'ambiance Clima Smart (3) pour qu'il s'adapte à l'anneau de montage et l'enfoncer.

Montage en surface


Pour le montage en surface, utilisez le kit de montage Kit de montage cadre apparent haut (no. d'art. : 82003).




Associer °CALEON à Sonde d'ambiance Clima Smart



Expert > Paramètres > Appareils

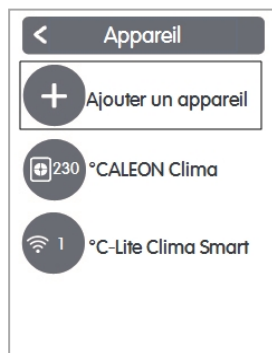

Ajouter un appareil

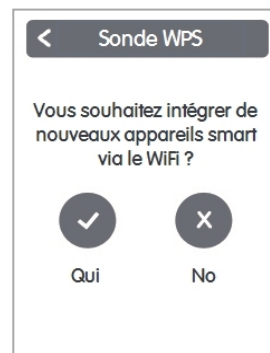

Confirmer l'inclusion



Utiliser un appareil intelligent

Attribution des pièces de Sonde d'ambiance Clima Smart

Il y a deux façons d'assigner une pièce au Sonde d'ambiance Clima Smart :

1. En utilisant l'ID de l'appareil via le menu °CALEON 'Expert -> Paramètres -> Pièces -> Pièce X -> Température / Humidité'.
2. Comme décrit au point 1. via le menu °CALEON en combinaison avec la fonction Touch-To-Assign (T2A) sur le Sonde d'ambiance Clima Smart.

Expert > Paramètres > Pièces

Sélectionner ou ajouter une pièce

Sélectionner le type de sonde Température / Humidité

1. →

2. →

Attribuer la sonde

Affectation réussie

Lors de l'ouverture de la liste des sondes, le Sonde d'ambiance Clima Smart passe automatiquement en mode Touch-To-Assign.

Touchez Sonde d'ambiance Clima Smart sur l'une des trois zones tactiles pour l'affecter à la pièce sélectionnée.

Le voyant s'allume en bleu pendant l'établissement de la connexion.

Le voyant s'allume en vert si l'affectation a réussi.

Affectation réussie

Charger les réglages d'usine

Pour désappairer un Sonde d'ambiance Clima Smart avec un °CALEON Smart ou pour réinitialiser le Sonde d'ambiance Clima Smart aux réglages d'usine :

1. Appuyez brièvement deux fois avec votre doigt sur la partie supérieure droite de la zone tactile.
2. Placez votre doigt sur la partie supérieure droite de la zone tactile pendant un long moment. Après 5 secondes, les diodes clignotent en rouge. Maintenir la pression jusqu'à ce que les DEL s'éteignent.
3. Puis au °CALEON Smart dans le menu :
Expert > Réglages > Appareils > Sonde WiFi > Supprimer pour exclure le capteur.

